



SOCCERGROUND®


Classic & Advanced

Stationäre Systeme im Vergleich



made
in
Germany

DIN 15312
Frei zugängliche
Multisportgeräte

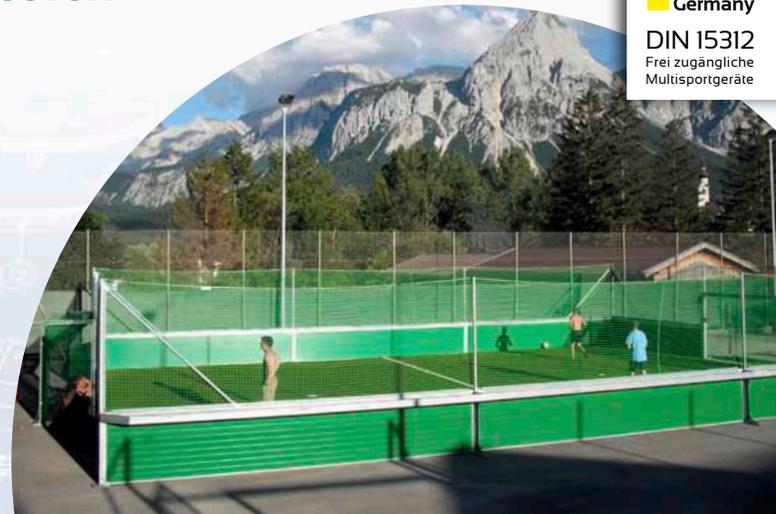

Bandensysteme im Vergleich

Für beide Systeme gilt

- ☑ Dauerhafte Outdoor-Installation, extrem stabile Stahlausführung, feuerverzinkt, vollverschraubt und wetterresistent
- ☑ Gemäß DIN EN 15312 für frei zugängliche Multisportgeräte, mit umfassendem GS-Siegel TÜV Rheinland für das gesamte System
- ☑ Hochwertigste, 4 cm schlanke und 5 - 6 m lange schallgedämmte Sandwich-Banden, schwingend eingebaut, um Verformungen zu vermeiden

SoccerGround Classic

- Absolut stabil durch einbetonierte Pfosten
- Erfordert die Erstellung von Köcherfundamenten

SoccerGround Advanced

- Absolut stabil durch massiven Stahlhandlauf an den Längsseiten
- Erfordert keine / sehr wenige Köcherfundamente (je nach Größe / Ausstattung)



Vorbereitungen (bauseits)

SoccerGround Classic

Leistungen bauseits:

- Abtragung des Untergrundes, d.h. der Rasenfläche o.ä.
- Erstellung einer ebenen Schotterschicht mit leichtem Gefälle
- Erstellung der Köcherfundamente (Betonfundament + Leerrohr)
- Erstellung einer umlaufenden Pflasterung/Gehweg (falls gewünscht)



SoccerGround Advanced

Leistungen bauseits:

- Abtragung des Untergrundes, d.h. der Rasenfläche o.ä.
- Erstellung einer ebenen Schotterschicht mit leichtem Gefälle
- Alternativ: Nutzung einer vorhandenen ebenen Fläche (Schulhof, Ascheplatz)
- Erstellung einer umlaufenden Pflasterung/Gehweg (falls gewünscht)
- Fußballausführung / Maß bis 15 x 30 m: Keine Fundamente
Multisportausführung / Maß ab 15 x 30 m: Einzelne Fundamente




SOCCERGROUND®

Installation (unsererseits)

SoccerGround Classic

Leistungen SoccerGround-Team:


- Einbau der Bandensystem-Pfosten in die Fundamente-Leerrohre
- Verguss der Pfosten mit Beton
- Aufbau des kompletten Bandensystems (Banden, Tore, Netze)
- Verlegung der Shock-Pads (elastische Rasen-Unterschicht)
- Verlegung der Kunstrasenrollen
- Verfüllung des Kunstrasens mit Sand und Gummigranulat

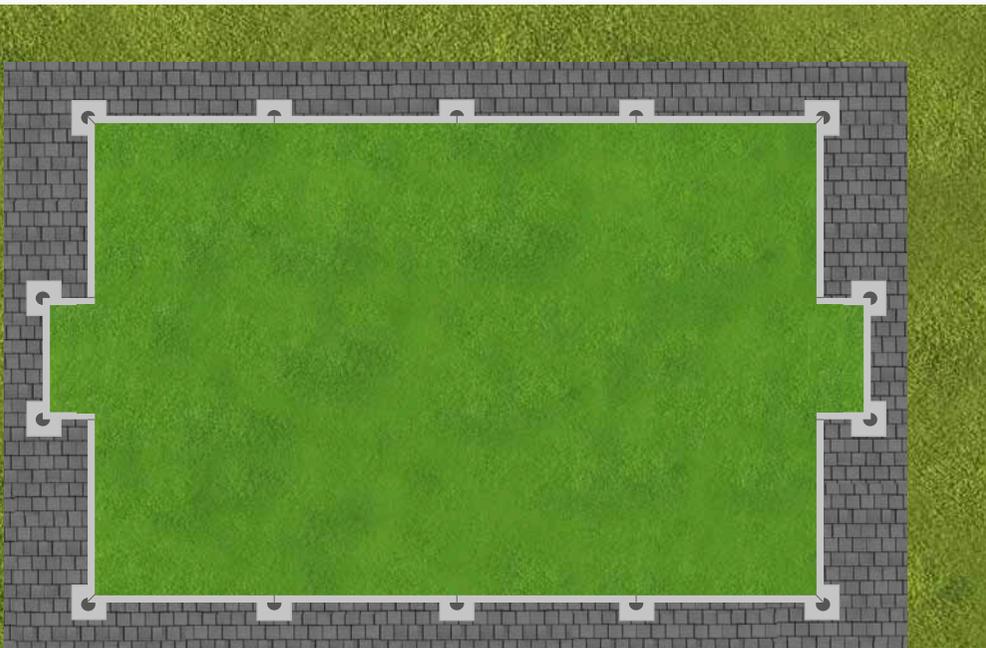

SoccerGround Advanced

Leistungen SoccerGround-Team:

- Aufbau des kompletten Bandensystems (Banden, Tore, Netze)
- Verlegung der Shock-Pads (elastische Rasen-Unterschicht)
- Verlegung der Kunstrasenrollen
- Verfüllung des Kunstrasens mit Sand und Gummigranulat

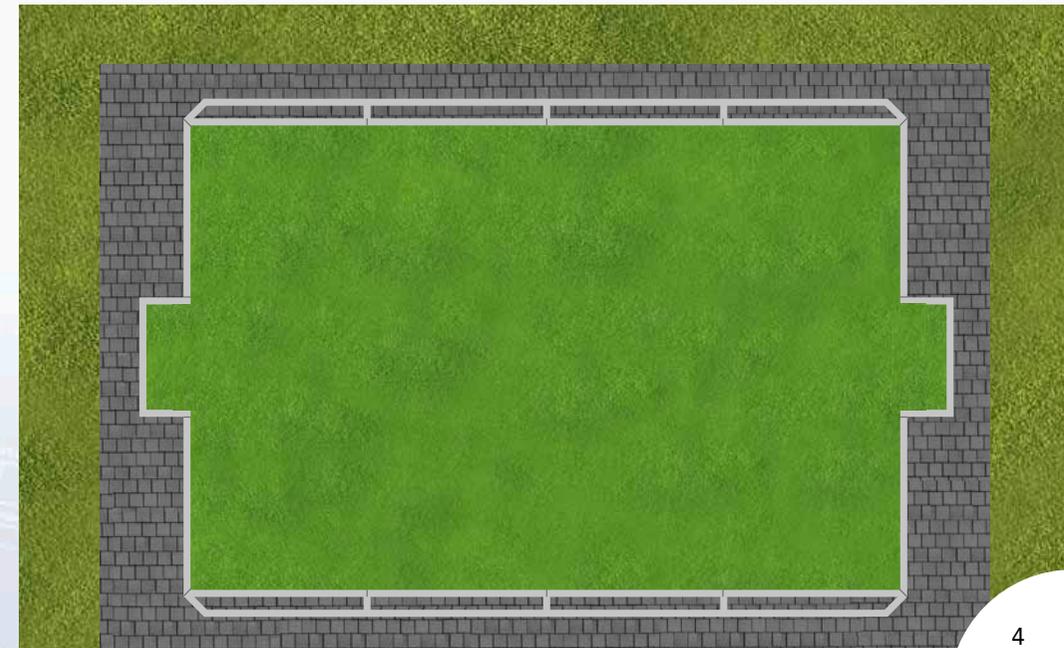

SOCCERGROUND®

Gesamtkostenbeispiel

SoccerGround Classic 13 x 20 m

Beispiel:

- Schotterschicht mit 14 Fundamenten*: ca. 15.000,- EUR
 - Umlaufende Pflasterung*: ca. 5.000,- EUR
 - SoccerGround Classic: ca. 12.000,- EUR
 - Kunstrasen (je nach Sorte): ca. 12.000,- EUR
 - Montage: ca. 2.000,- EUR
-
- Kosten gesamt: ca. 46.000,- EUR

➔ Niedrigere Investitionskosten für das Bandensystem, dafür höhere Kosten für die Bodenvorarbeiten.

SoccerGround Advanced 13 x 20 m

Beispiel:

- Schotterschicht bzw. Bodenebnung*: ca. 5.000,- EUR
 - Umlaufende Pflasterung*: ca. 5.000,- EUR
 - SoccerGround Advanced: ca. 14.000,- EUR
 - Kunstrasen (je nach Sorte): ca. 12.000,- EUR
 - Montage: ca. 2.000,- EUR
-
- Kosten gesamt: ca. 38.000,- EUR

➔ Höhere Investitionskosten für das Bandensystem, dafür niedrigere Kosten für die Bodenvorarbeiten.

Unsere Empfehlung:

Die Kosten für die Bodenvorarbeiten sind je nach Bauunternehmen und Standort-Bodenvoraussetzungen unterschiedlich.

Wir empfehlen, die Kosten für die jeweils erforderlichen Arbeiten bei einem ortsansässigen Bauunternehmen anzufragen und in der Gesamtkostenbetrachtung gegenüberzustellen. Die notwendigen Informationen hierfür (Lage-/Fundamentplan) stellen wir Ihnen gerne bereit.

In vielen Fällen ist die Installation eines SoccerGround Advanced einfacher und günstiger.

* Schätzwert



USP GmbH & Co. KG
Reutherstraße 26
D-53773 Hennef (Sieg)

Telefon: +49 2242 93 29 16 60
Fax: +49 2242 93 29 16 69
E-mail: info@soccerground.de

www.soccerground.de

Der Inhalt der Seiten ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung, Nutzung oder öffentliche Wiedergabe der Informationen oder Daten, insbesondere von Text- oder Bildmaterial, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung gestattet. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.